


EASYPIVOT

IL SISTEMA COMPLETO
PER APERTURE A BILICO
*THE COMPLETE SYSTEM
FOR PIVOT OPENINGS*

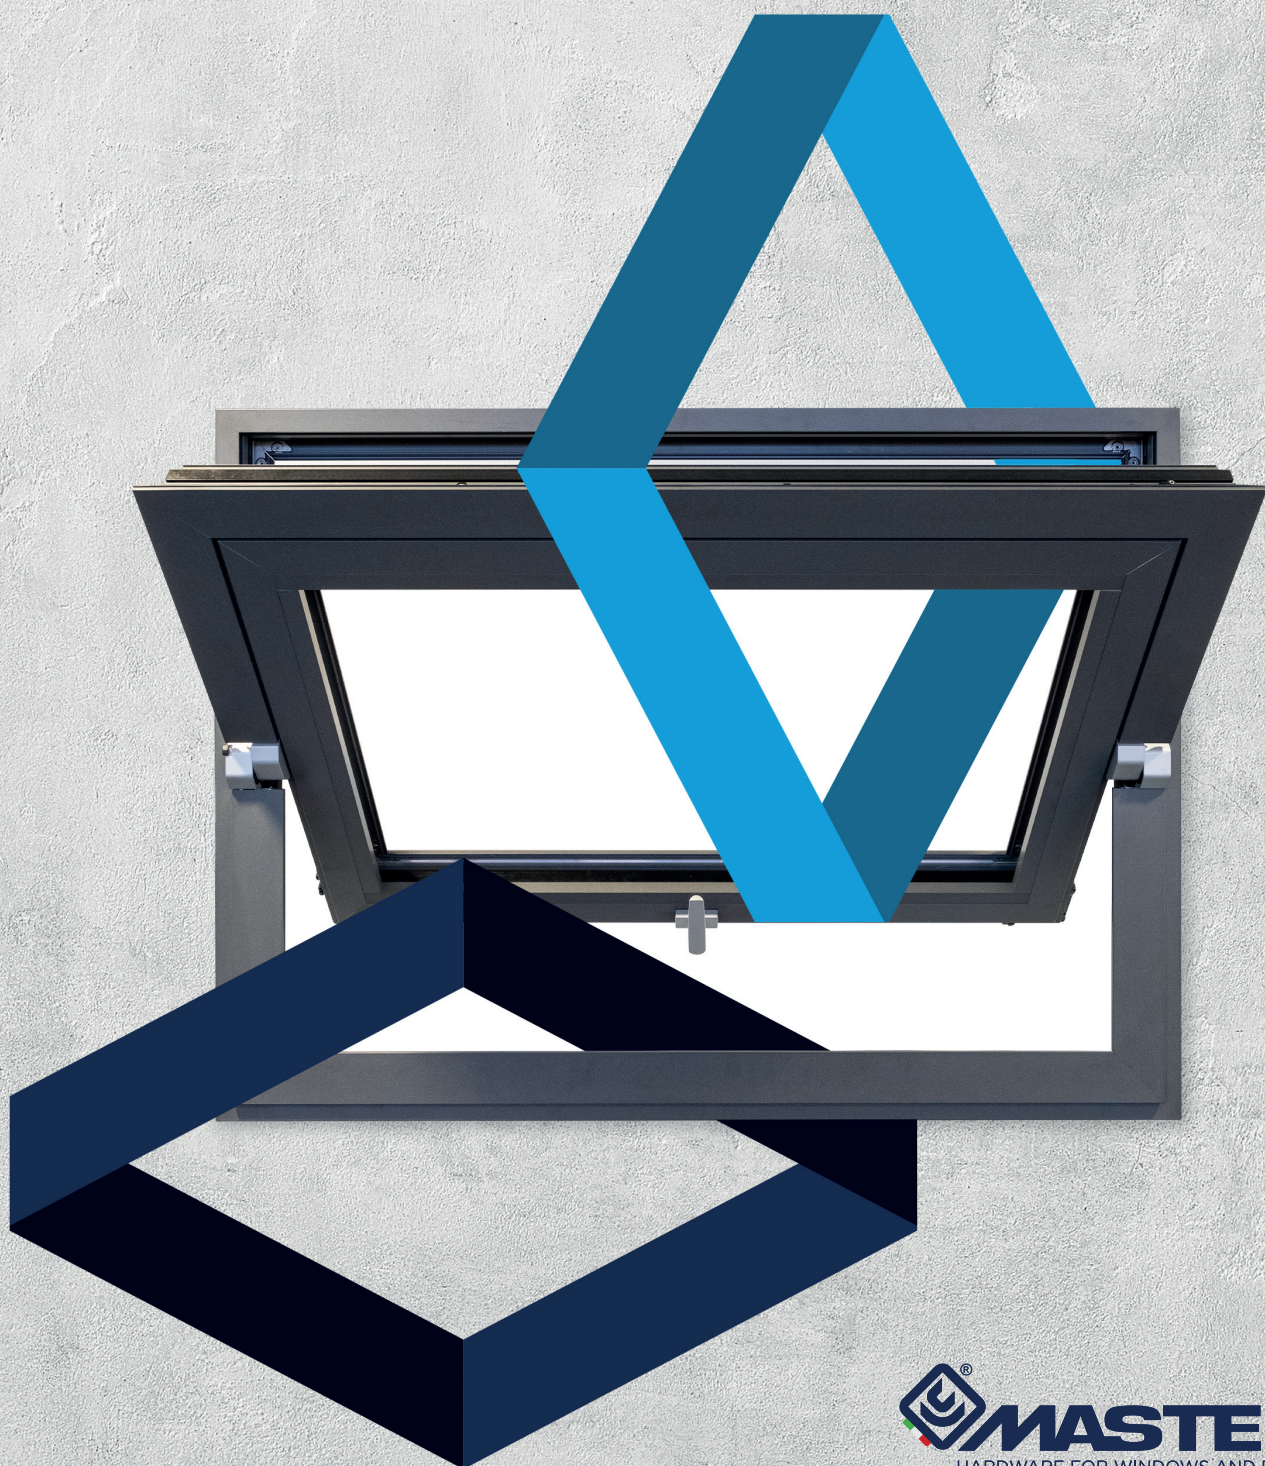


EASYPIVOT


80
kg




120
kg

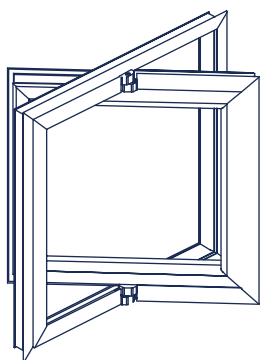


VERTICALE / VERTICAL

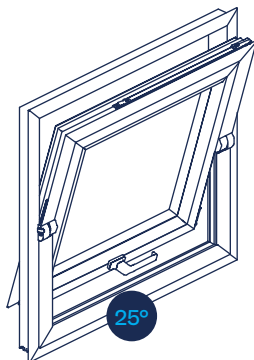

25°

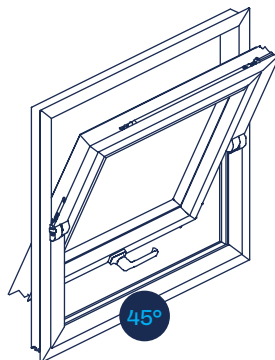

45°

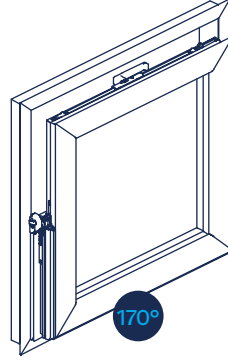

170°

ORIZZONTALE / HORIZONTAL

IL SISTEMA COMPLETO PER APERTURE A BILICO
THE COMPLETE SYSTEM FOR PIVOT OPENINGS
LE SYSTÈME COMPLET POUR LES OUVERTURES PIVOTANTES
EL SISTEMA COMPLETO PARA ABERTURAS PIVOTANTES



PUNTI DI FORZA STRENGTHS



ITA Easy Pivot è composto da una coppia di cerniere in alluminio estruso dal design moderno ed essenziale con vasta gamma di finiture disponibili. E' il sistema a bilico con l'asse di rotazione quasi in linea al baricentro finestra.

ENG Easy Pivot is composed of a pair of extruded aluminum hinges with a modern and essential design with a wide range of finishes available. It is the pivoting system with the rotation axis almost in line with the window center of gravity.

FRA Easy Pivot est composé d'une paire de charnières en aluminium extrudé avec un design moderne et essentiel avec une large gamme de finitions disponibles. C'est le système pivotant avec l'axe de rotation presque aligné avec le centre de gravité de la fenêtre.

ESP Easy Pivot está compuesto por un par de bisagras de aluminio extruido con un diseño moderno y esencial con una amplia gama de acabados disponibles. Es el sistema pivotante con el eje de rotación casi en línea con el centro de gravedad de la ventana.



ITA Easy pivot è un sistema estremamente versatile grazie alle cerniere universali per profili CE e per sistemi R, alla possibilità di applicazione verticale ed orizzontale e ai kit di fissaggio che permettono di adattare il prodotto alla maggior parte dei sistemi presenti sul mercato. Inoltre i kit di chiusura perimetrali garantiscono il mantenimento delle prestazioni in termini di tenuta al vento e trasmittanza termica.

ENG Easy pivot is an extremely versatile system thanks to its universal hinges for CE profiles and R systems, to the possibility of vertical and horizontal application and to the fixing kits that allow the product to be adapted to most of the systems on the market. Furthermore the perimetral closing kits guarantee the maintenance of the performances in terms of wind resistance and thermal transmittance.

FRA Easy pivot est un système extrêmement polyvalent grâce aux charnières universelles pour profilés G E et systèmes R, à la possibilité d'application verticale et horizontale et aux kits de fixation qui permettent d'adapter le produit à la plupart des systèmes du marché. De plus les kits de verrouillage périmétriques garantissent la maintenance des performances en termes de résistance au vent et de transmission thermique.

ESP Easy pivot es un sistema extremadamente versátil gracias a las bisagras universales para perfiles CE y sistemas R, a la posibilidad de aplicación vertical y horizontal y a los kits de fijación que permiten adaptar el producto a la mayoría de sistemas del mercado. Además los kits de cierre perimetral garantizan el mantenimiento de la rendimiento en términos de resistencia al viento y transmitancia térmica.



ITA Easy Pivot è dotato di sistema di blocco a 3 posizioni 25°/45°/170° (nella versione orizzontale) per garantire massima sicurezza e comfort di manovra anche nelle operazioni di pulizia e manutenzione.

ENG Easy Pivot is equipped with a 3 position locking system 25°/ 45°/ 170° (in the horizontal version) to ensure maximum safety and maneuvering comfort even in cleaning and maintenance.

FRA Easy Pivot est équipé d'un système de verrouillage à 3 positions 25°/ 45°/ 170° (dans la version horizontale) pour assurer une sécurité maximale et un confort de manoeuvre même lors des opérations de nettoyage et d'entretien.

ESP Easy Pivot está equipado con un sistema de bloqueo de 3 posiciones 25°/ 45°/ 170° (en la versión horizontal) para garantizar la máxima seguridad y comodidad de maniobra incluso en operaciones de limpieza y mantenimiento.



ITA Easy Pivot consente di realizzare infissi con portata fino ad 80 kg in applicazione verticale e fino a 120 kg in applicazione orizzontale. Utilizzando i kit di chiusura supplementare è possibile realizzare configurazioni fino a 1,80 m di altezza (verticale) e fino 2,50 m in larghezza (orizzontale).


ENG Easy Pivot allows you to create frames with a capacity of up to 80 kg in vertical application and up to 120 kg in horizontal application. Using the additional locking kits allows creating configurations up to 1.80 m in height (vertical) and up to 2.5 m in width (horizontal).

FRA Easy Pivot vous permet de créer des cadres d'une capacité allant jusqu'à 80 kg en application verticale et jusqu'à 120 kg en application horizontale. Avec l'utilisation des kit de fermeture supplémentaires, il est possible de créer des configurations jusqu'à 1,80 m de hauteur (vertical) et jusqu'à 2,5 m de largeur (horizontal).

ESP Easy Pivot permite crear marcos con una capacidad de hasta 80 kg en aplicación vertical y hasta 120 kg en aplicación horizontal. Con los kits de bloqueo adicionales es posible crear configuraciones de hasta 1,80 m de altura (vertical) y hasta 2,5 m de ancho (horizontal).

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

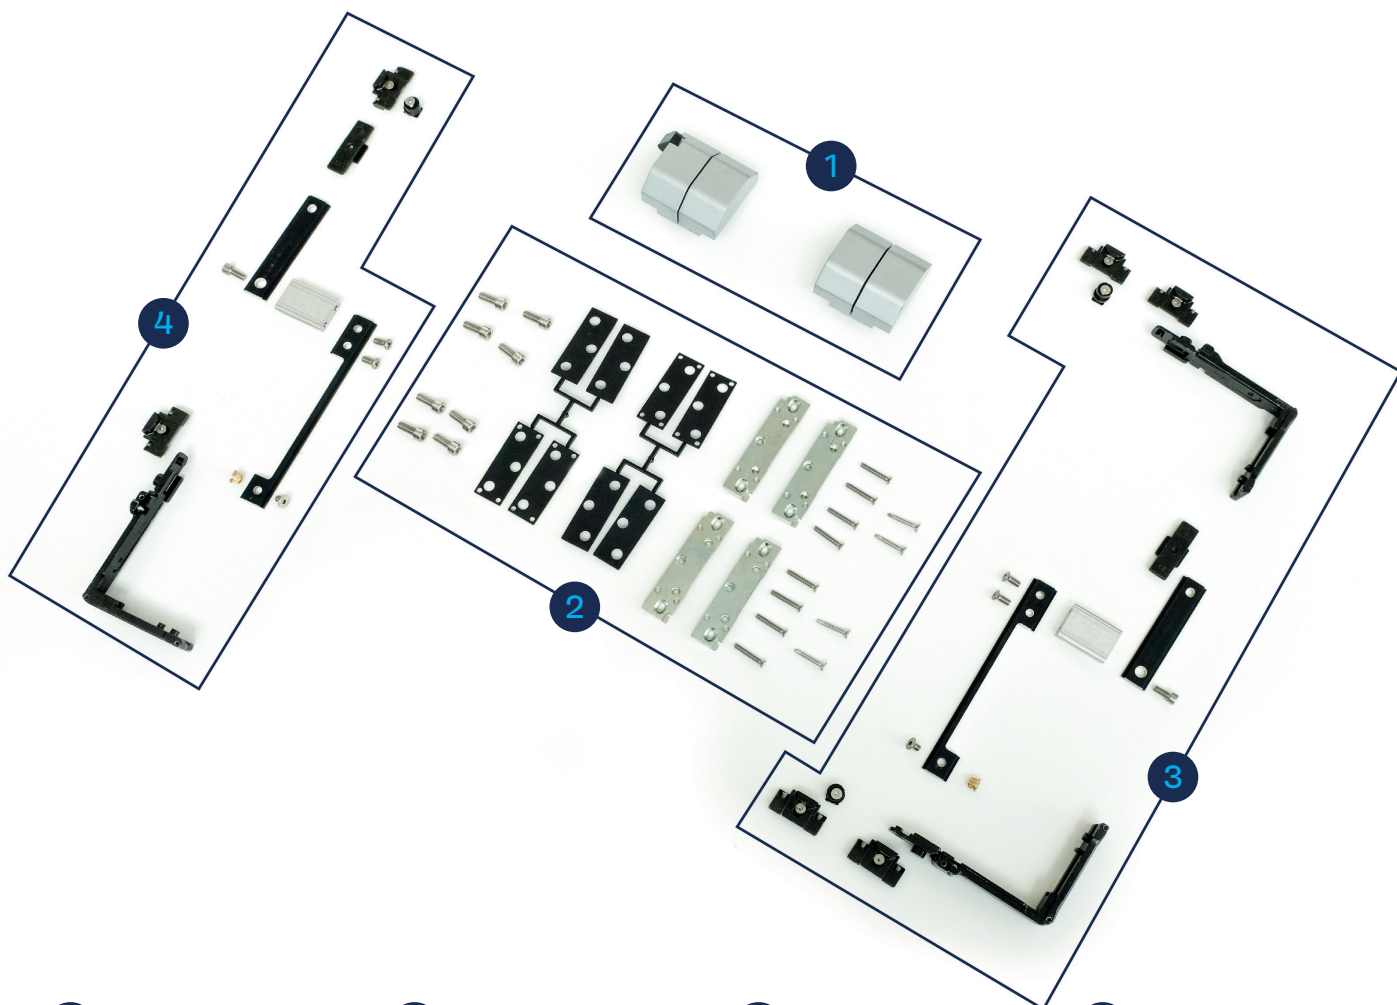

1

ITA Coppia cerniere universali con sistema di blocco a 3 posizioni 25°/45°/ 170° (nella versione orizzontale) e frizionamento regolabile

ENG Pair of universal hinges with 3-position locking system 25 ° / 45 ° / 170 ° (in the horizontal version) and adjustable friction

FRA Paire de charnières universelles avec système de blocage en 3 positions 25 ° / 45 ° / 170 ° (dans la version horizontale) et friction réglable

ESP Par de bisagras universales con sistema de bloqueo de 3 posiciones 25 ° / 45 ° / 170 ° y fricción ajustable

2

ITA Kit di fissaggio per adattabilità su sistemi camera europea (con spessori) e cava R40. Regolazione in altezza +/-1,5 mm

ENG Fixing kit for adaptability on Euro groove systems (with thickness) with R40 slot. Height adjustment +/- 1.5 mm

FRA Kit de fixation pour adaptabilité sur systèmes Gorge Européenne (avec cales) et gorge R40. Réglage en hauteur +/- 1,5 mm

ESP Kit de fijación para adaptabilidad en sistemas de cámara europea (con arandelas) con pista R40. Regulación de altura +/- 1,5 mm

3

ITA Kit punti di chiusura perimetrali per garantire prestazioni e sicurezza

ENG Perimeter locking points kit to guarantee performance and safety

FRA Kit de points de fermeture périmétriques pour garantir performance et sécurité

ESP Kit de puntos de cierre perimetral para garantizar rendimiento y seguridad

4

ITA Kit di chiusura supplementare per configurazioni: fino a 1,80 m di altezza e portata fino a 80 kg in applicazione verticale e 2,5 m in larghezza e 120 kg in applicazione orizzontale

ENG Additional closure kit for configurations: up to 1.80 m in height and maximum load up to 80 kg in vertical application and 2.5 m in width and 120 kg in horizontal application


FRA Kit de fermeture supplémentaire pour configurations: jusqu'à 1,80 m de hauteur et portée jusqu'à 80 kg en application verticale et 2,5 m en largeur et 120 kg en application horizontale

ESP Kit de cierre adicional para configuraciones: hasta 1,80 m de altura y capacidad hasta 80 kg en aplicación vertical y hasta 2,5 m de ancho y 120 kg de capacidad en aplicación horizontal

GLI ACCESSORI PROGRAMMA BILICO


PIVOT PROGRAM ACCESSORIES

Coppia cerniere a frizione per bilico orizzontale
Pair of hinges for horizontal pivot
Paire de paumelle pour pivot horizontal
Par de bisagras de fricción para pivotante horizontal

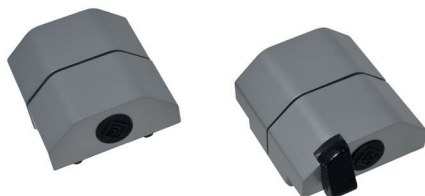

ART.	NODO / SECTION
3700	CE / R40


Coppia cerniere a frizione per bilico verticale
Pair of hinges for vertical pivot
Paire de paumelle pour pivot vertical
Par de bisagras de fricción para pivotante vertical

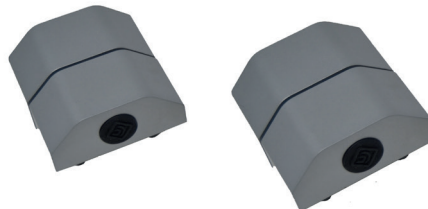

ART.	NODO / SECTION
3700.10	CE / R40


FINITURE / FINISHES			
RAL1	RAL2		VERNICIATI SPECIALI / SPECIAL PAINTED
Naturale / Natural	TEK	Speciali (K Finish) / Special Finishes	Anodizzato / Anodized

Kit fissaggio
Fixing kit
Kit de fixation
Kit de fijación

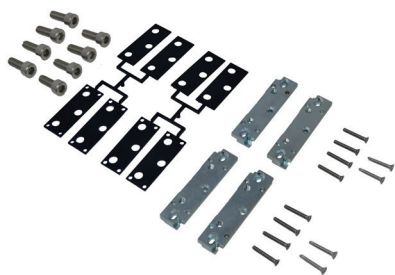


ART.	NODO / SECTION
3710	CE
3711	R40
3711.40	


Kit chiusura perimetrale e supplementare
Perimetral and Additional Closing kit
Kit fermeture périmétrale et additionnel
Kit de cierre perimetral y adicional

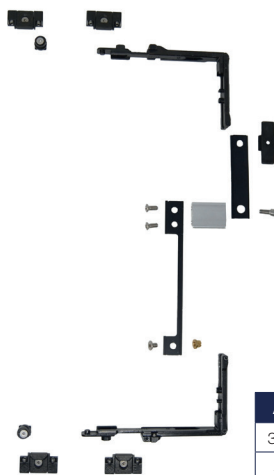

A	B
3,5	2
4	1,5 - 1,8 - 2

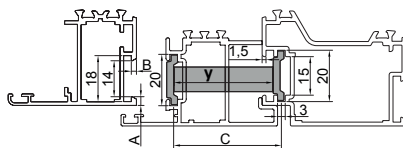

ART.	C	y	NODO / SECTION
3710.10	41,5 - 43	38,5	CE
3710.11	38 - 41	35,5	
3710.12	43,5 - 46,5	41,5	
3710.20	41,5 - 43	38,5	
3710.21	38 - 41	35,5	
3710.22	43,5 - 46,5	41,5	

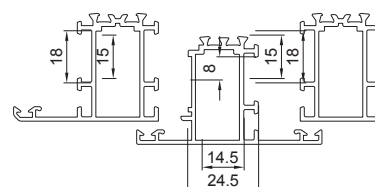

ART.	NODO / SECTION
3711.10	R40
3711.20	
3710.30	



Master Italy S.r.l
S.P. 37 Conversano - Castiglione km 0.570 - Conversano (Ba) Italy
Customer Service +39 080.4959823 | Fax. +39 080.4959030
info@masteritaly.com

 masteritaly.com  Master Italy

 Master Italy  MasterTube